

# Dveře


## Dveře s panty

SLOUPEK  
mm  
**40**

SLOUPEK  
mm  
**50**

SLOUPEK  
mm  
**60**

Standardní jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře zavěšené na pantech. Dveře se pohybují na dvou pantech a jsou vybaveny dorazem. Součástí dorazu je i super magnet nové generace, který zajišťuje dveře proti samovolnému otevření.

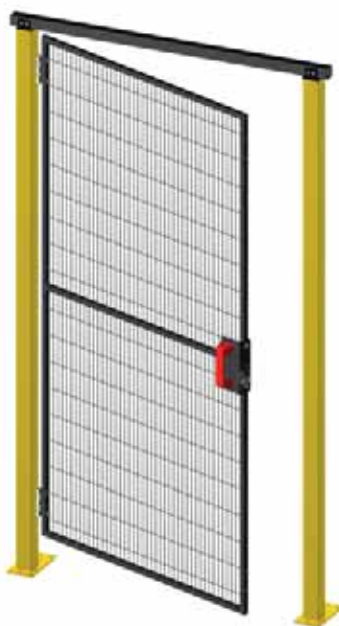


## Skládací dveře s panty

SLOUPEK  
mm  
**40**

SLOUPEK  
mm  
**50**

SLOUPEK  
mm  
**60**

Na pantech zavěšené skládací dveře jsou navrženy tak, aby minimalizovaly prostor zabíraný otevřenými dveřmi. Pokud se uvolní prostřední šroub s petlicí, lze obě křídla dveří složit a zmenšit tak jejich velikost.

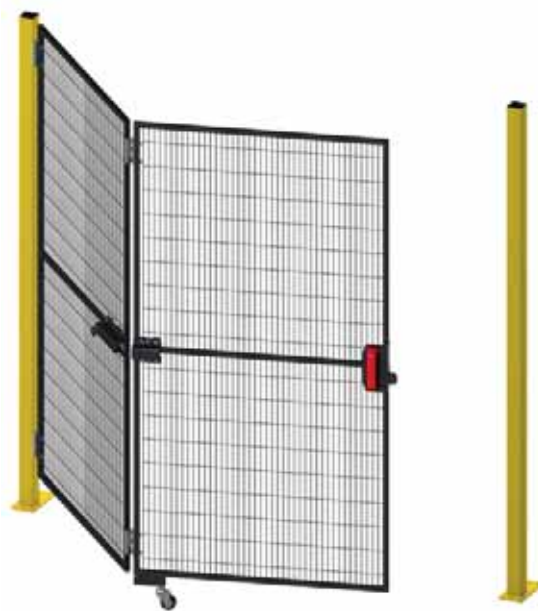

### DOSTUPNÉ:

- JEDNOKŘÍDLÉ
- DVOUKŘÍDLÉ

ROZMĚR:  
700 až 3000 mm

### DOSTUPNÉ:

- JEDNOKŘÍDLÉ
- DVOUKŘÍDLÉ

ROZMĚR:  
1400 až 6000 mm

## Dveře zabalené v balíčku

Vše co potřebujete v jedné krabici

Z našich panelů v rámech snadno vytvoříte dveře. Protože jsou veškeré potřebné díly dodávány v "jediné krabici", lze tak z panelu rychle sestavit křídlo dveří.

V balení "Satech dveře v krabici" naleznete panty, doraz s magnetem i běžnou rukojeť. Podle toho, jak panty a rukojeť namontujete, vytvoříte pravé nebo levé dveře.

Takto sestavené dveře lze snadno uzpůsobit dalším bezpečnostním opatřením (např. bezpečnostní spínače nebo zámky, únikové odjištění atd.).



# Posuvné dveře

## S horním nebo spodním vedením

SLOUPEK  
mm

40

SLOUPEK  
mm

50

SLOUPEK  
mm

60

Posuvné dveře zavěšené v horní vodící liště nebo jezdící po spodní liště která odolává zatížení způsobenému pneumatikami vysokozdvizných vozíků.



## S volným průjezdem

SLOUPEK  
mm

40


SLOUPEK  
mm

50

SLOUPEK  
mm

60

Posuvné dveře s hladkým teleskopickým vedením nebo posuvné panely zavěšené v odolné konstrukci tří sloupků. Dveře nemají žádné spodní nebo vrchní vedení a nic nebrání zcela volnému průjezdu.

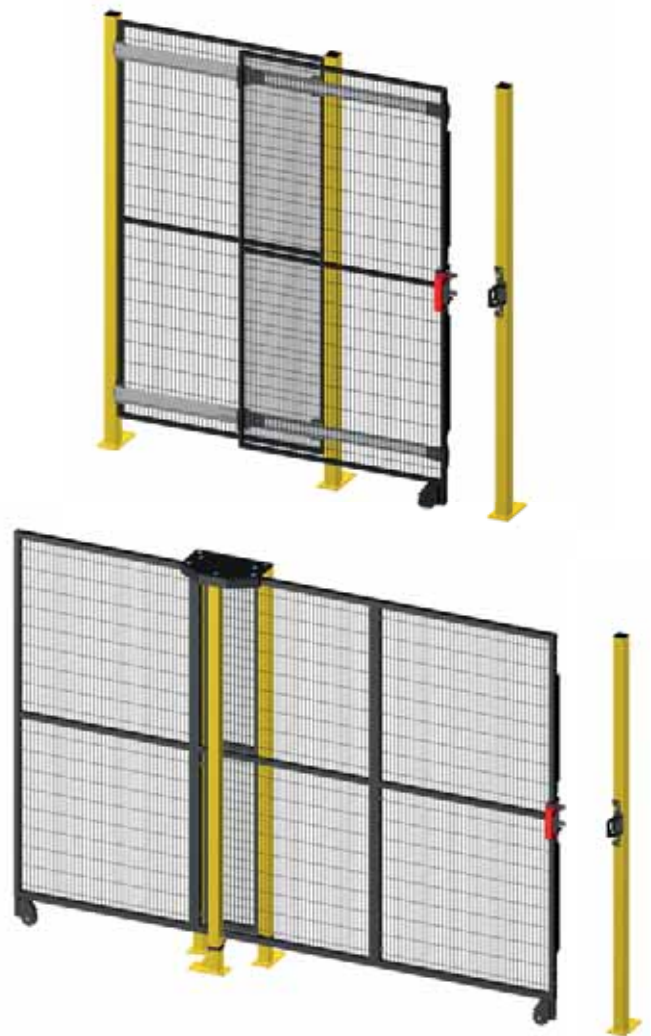

### DOSTUPNÉ:

- JEDNOKŘÍDLÉ S HORNÍM VEDENÍM
- PROTIBĚŽNÉ S HORNÍM VEDENÍM
  
- STŘÍDAVĚ S DVOJÍM HORNÍM VEDENÍM
- DVOJITĚ STŘÍDAVĚ S DVOJÍM HORNÍM VEDENÍM
  
- JEDNOKŘÍDLÉ S DOLNÍM VEDENÍM
- PROTIBĚŽNÉ S DOLNÍM VEDENÍM

ROZMĚR:  
700 až 3000 mm

### DOSTUPNÉ:

- JEDNOKŘÍDLÉ S TELESKOPICKÝM VODÍTKEM TX
- PROTIBĚŽNÉ S TELESKOPICKÝM VODÍTKEM TX
  
- JEDNOKŘÍDLÉ BEZ VEDENÍ 2.0
- PROTIBĚŽNÉ BEZ VEDENÍ 2.0
  
- JEDNOKŘÍDLÉ BEZ VEDENÍ 3.0
- PROTIBĚŽNÉ BEZ VEDENÍ 3.0

ROZMĚR:  
700 až 6000 mm

# Speciální dveře


Horizontální, vertikální a kombinované zákaznický uzpůsobené dveře s ručním, automatickým, elektrickým nebo pneumatickým pohonem

## Hybridní a vícestupňové dveře

Hybridní dveře Satech kombinují posuvný a rotační pohyb křídel dveří. Jsou specificky konstruované pro výrobní zařízení, u kterých je požadovaný velký průchozí otvor a přitom mají minimální možné rozměry pro otevření.

Vícestupňové dveře lze dodat s ručním, elektrickým nebo pneumatickým pohonem.

ROZMĚR:  
až 15 metrů

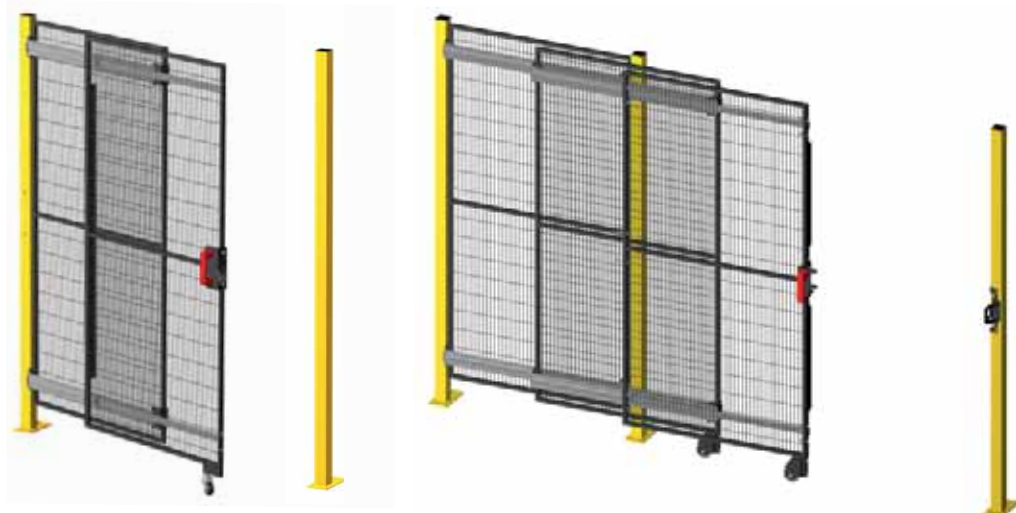

## Vertikální, zdvihací a vyklápěcí



### Automatické dveře

Naše systémy lze vybavit elektrickým nebo pneumatickým pohonem dveří

