


Řada GREEN FAST

Stavebnicové ochranné oplocení strojů

RÁM
mm
30
GREEN FAST

GREEN FAST je patentovaný systém ochranného oplocení **bez sloupků** se samonosnými panely v rámech 30 x 30 mm. Panely se spojují sevřením vidlicové stojiny na podlaze a pružinovou svorkou nahoře. Systém GREEN FAST umožňuje neuvěřitelně rychlou a snadnou montáž, velkou variabilitu, odolnost a nastavitelnou výšku.


Celková ochranná výška: 1100 – 2600 mm

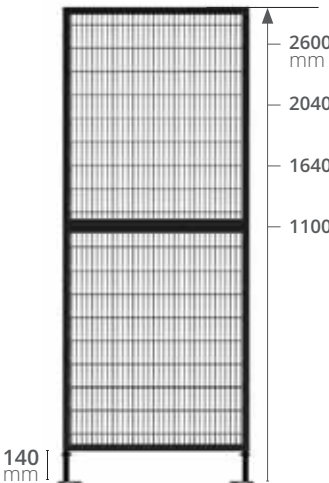

2600 mm
2040
1640
1100


140 mm


Spojovací materiál

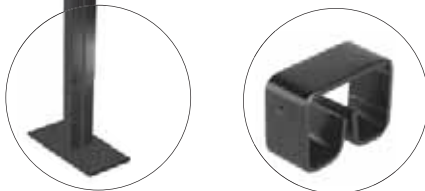

Vidlicová patka Pružinová svorka

i NEZTRATNÉ UPEVNĚNÍ
dle EN ISO 14120 a 2006/42/ES


RAL 9005 RAL 1021 RAL 7035 Speciální odstíny

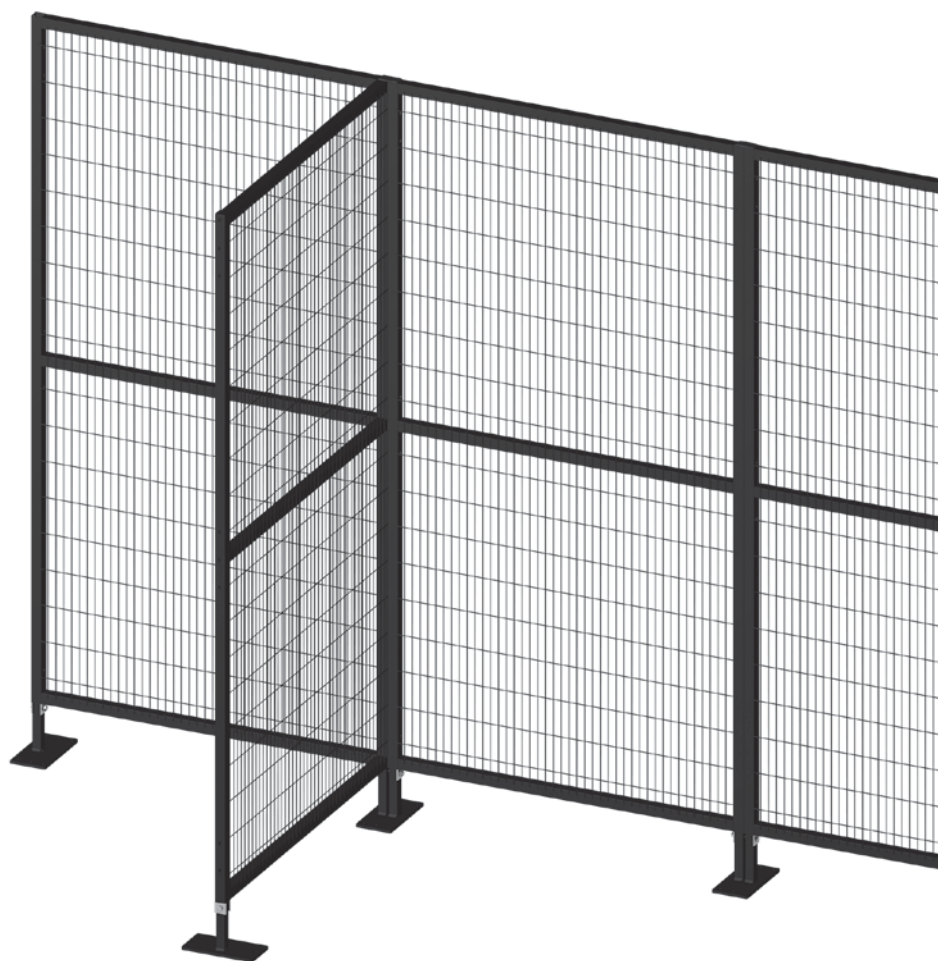

Velmi rychlá montáž



Jednoduchá řada



Univerzální




Panely

Stejně jako běžné pletivo lze i naše panely v rámu vyrobit z různých materiálů nebo kombinací těchto materiálů a ve tvarech podle nároků každého strojního zařízení

Modularita Satech

7 Standardních rozměrů - nekonečná variabilita

Sedm standardních šířek a stavebnicové řešení umožňují sestavit všechny ostatní rozměry po škále pouhých 100 mm.

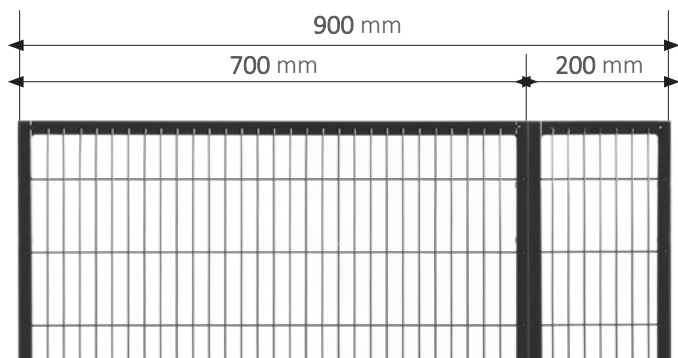

Sestavy panelů

200	200
300	300
400	200 200
500	200 300
600	300 300
700	700
800	800
900	700 200
1000	1000
1100	800 300
1200	1200
1300	1000 300
1400	700 700
1500	1500

Plechový panel



RÁM
mm

20

RÁM
mm

30

MATERIÁL:

1,2 mm silný
ocelový plech

LZE OBJEDNAT TAKÉ
POUZE TVAROVANÉ
PLECHY BEZ RÁMU

Plechový panel s oknem



RÁM
mm

20

RÁM
mm


30

MATERIÁL:

1,2 mm silný
ocelový plech

LZE DODAT TAKÉ S
OKNEM PRO BEZPEČNÉ
MONITOROVÁNÍ
PROCESŮ SVAŘOVÁNÍ

Průhledný panel

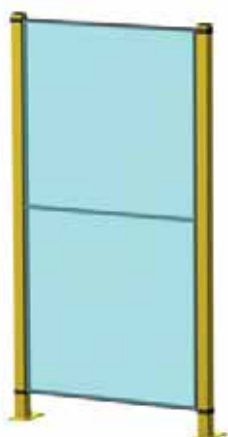


RÁM
mm

30

MATERIÁL:

4 mm silná
průhledná deska

Kombinované panely

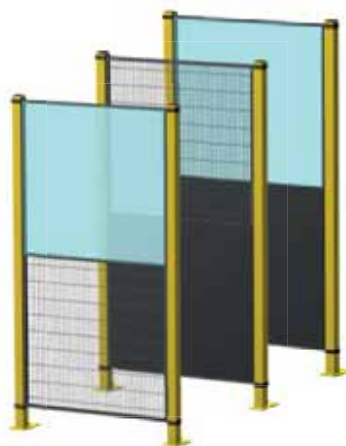

RÁM
mm

20

RÁM
mm

30

MATERIÁLY:

3 mm
ocelové pletivo

1,2 mm
plechový panel

4 mm silná
průhledná deska